




MYG Marine

Spot rond fixe IP54

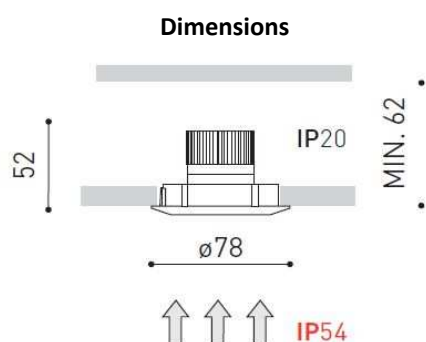

Description du produit

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	730 Lm
Puissance	5W
Température de couleur	3000K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	38°
Taux d'éblouissement unifié	UGR<11.6
Efficacité lumineuse	75%
Efficacité	146Lm/w
Intensité de courant	140mA
Driver	Incl—connexion rapide
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Tension	220/240V
Fréquence	50/60Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	>60000h L80B10 10K
Etanchéité	IP54
Dimension d'encastrement	62mm
Matériaux	Aluminium



LED 38° | 3000 K

C90-270		5 W			
cd/Klm		h	d	Emed	Emax
		(m)	(m)	(lux)	(lux)
105°	400	1	0.64	782	1113
90°	800	2	1.28	195	278
75°	1200	3	1.92	87	124
60°	1600	4	2.56	49	70
45°					
30°					

η = 92%

CIE
ηL:0.92
88-98-99-100-92

DIN
A60

UTE
0.92 A

CIBSE
BZ 1