



MYG Marine

Avec notre partenaire


CLICK BOND

Système de fixation CLICK BOND


CLICK BOND est un système exclusif qui vous permettra de réaliser tous types d'ancrage (inserts, douilles, goujons, ancrages divers) sans soudure, mais par le biais d'un système de collage calibré garantissant des performances exceptionnelles.

Le système exclusif **Click bond** est idéal lorsqu'il n'est pas possible de souder (peinture réalisée, environnement sensible, propulsion gaz, espace exigü), ou tout simplement sur supports composites.

Il permet également le découplage de matériaux, ou l'isolation de l'ancrage vis à vis du support (isolation électrique, thermique)

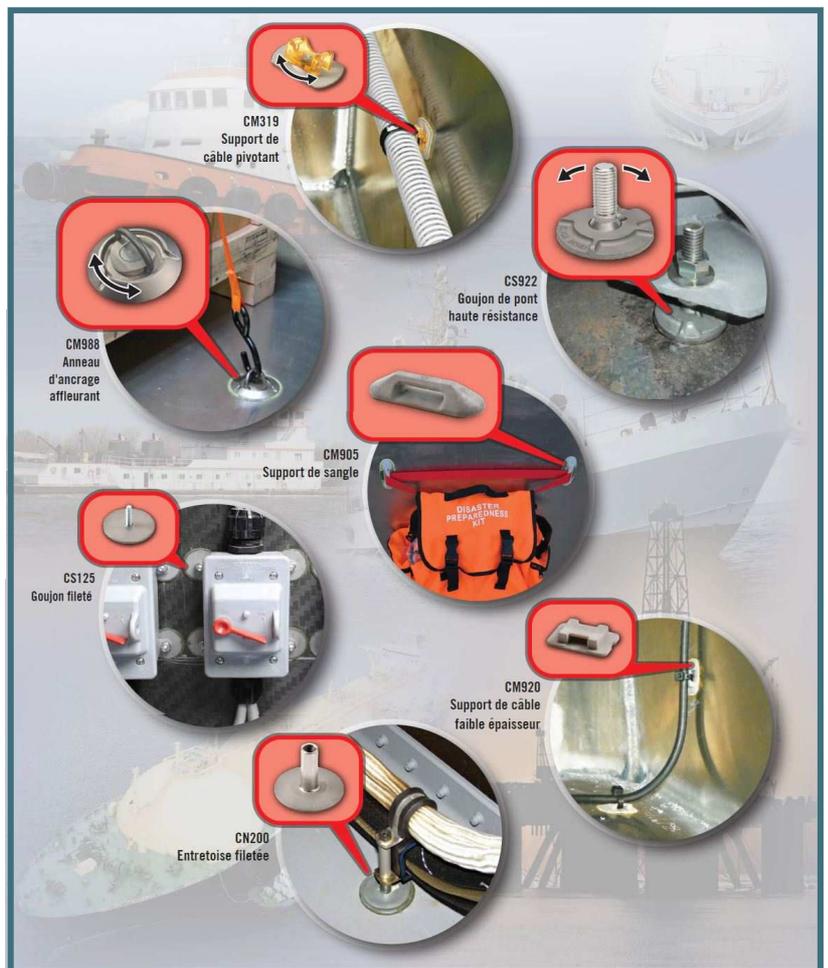

Le principe Click Bond

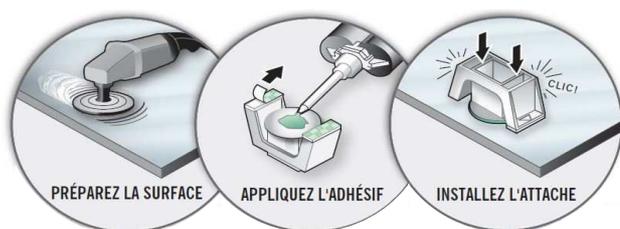

Les différents systèmes de collage





MYG Marine

Avec notre partenaire

CLICK BOND

Système de fixation CLICK BOND

	<p>CM 319 Support de câble pivotant</p> <p>Résistance à arrachement: 23kg Dimensions: Diamètre 32mm</p>		<p>CS922 Goujon pivotant</p> <p>Résistance à arrachement: 2722kg Résistance au cisaillement: 4082kg Dimensions: M16 Lg 40, 50, 75 et 100mm</p>
	<p>CM 902 Support de collier à attache rapide</p> <p>Résistance à arrachement: 23kg Dimensions: 12x12mm</p>		<p>CS 200 Goujon</p> <p>Résistance à arrachement: 771kg Résistance au cisaillement: 1814kg Dimensions: M5, 6, 8, 10, 12 Lg 10 à 100mm</p>
	<p>CM 988 Anneau d'ancrage affleurant et pivotant</p> <p>Résistance à arrachement: 454kg Résistance au cisaillement: 908kg Dimension: Diamètre 67mm</p>		<p>CS 125 Goujon</p> <p>Résistance à arrachement: 454kg Résistance au cisaillement: 908kg Dimensions: M3, 4, 5, 6, 8 Lg 6 à 35mm</p>
	<p>CM 989 Anneau d'ancrage fixe</p> <p>Résistance à arrachement: 2268kg Résistance au cisaillement: 453kg</p>		<p>CN 200 Entretoise filetée</p> <p>Résistance à arrachement: 771kg Résistance au cisaillement: 1814kg Dimensions: M5, 6, 8, 10, 12 Lg 18 à 40mm</p>
	<p>CM 905 Support de sangle</p> <p>Résistance à arrachement: 272kg Résistance au cisaillement: Dimensions: Lg 82mm - Pour sangle 30mm</p>		<p>CN 125 Entretoise filetée</p> <p>Résistance à arrachement: 454kg Résistance au cisaillement: 908kg Dimensions: M3, 4, 5, 6, Lg 8 à 25mm</p>
	<p>CM 609 Insert auto centrant Filetage amovible remplaçable</p> <p>Dimensions: M4, 5, 6, 8</p>		<p>CS 120 Aiguilles pour isolation</p> <p>Résistance à arrachement: 11kg Résistance au cisaillement: 11kg Dimensions: lg 12 à 120mm</p>