




MYG Marine

Spot cardan simple



Dimensions

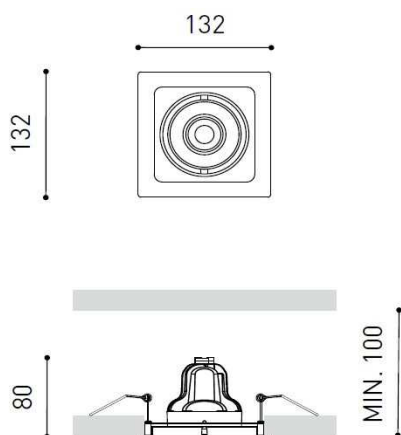

Description du produit

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1070Lm
Puissance	7W
Température de couleur	3000K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 3
Angle du faisceau lumineux	40°
Efficacité lumineuse	86%
Efficacité	153Lm/w
Intensité de courant	200mA
Gradation	Coupe de phase
Driver	Incl—connexion rapide
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Tension	220/240V
Fréquence	50/60Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	>60000h L80B10 10K
Etanchéité	IP20
Dimension d'encastrement	119x119mm
Angle de basculement	35°
Angle de rotation	355°
Matériaux	Aluminium

LED 40° | 3000 K

