





MYG Marine


FLUX




6006



6303




6304




2025




2922




7117




7118




4311




4108




4405




4411



8203



8521



8811




9095




9512



9965



9975

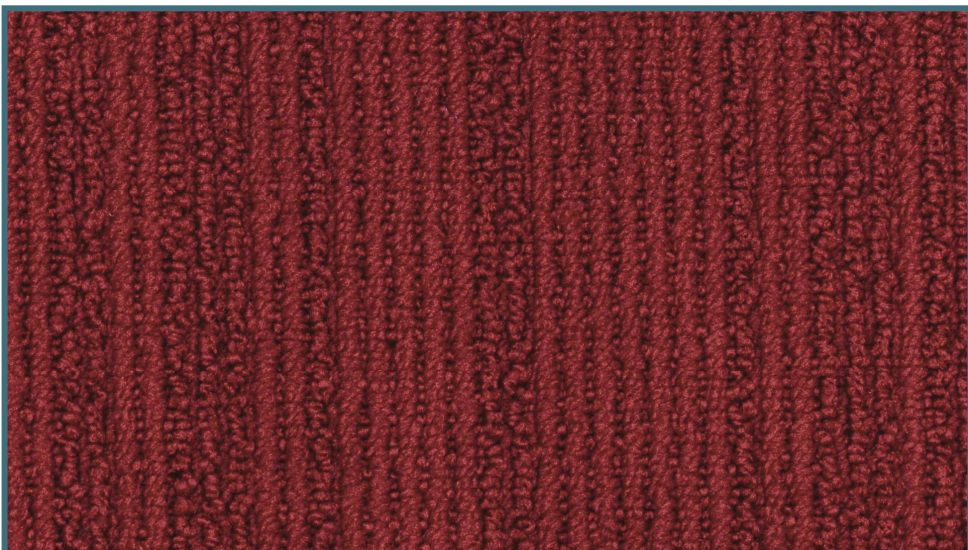










Contactez nous pour obtenir vos échantillons!



MYG Marine

FLUX

Caractéristiques Techniques

	Epaisseur totale		6mm
	Usage	EN 1307	Classe 33
	Dimensions		largeur 4m
<hr/>			
	Matériaux du velours	Moquette tuftée en velours bouclé. polyamide 6.6	
	Masse surfacique totale	ISO 8543	2.100g/m ²
	Epaisseur velours	ISO 1766	3.3mm
	Poids de pose du velours	ISO 8543	725g/m ²
<hr/>			
	Efficacité acoustique au choc	EN 10140-3	23dB
	Classe de confort	EN 1307	LC2
	Résistance au glissement	EN 13893	DS
	Charge électrostatique	ISO 6356	<2.0 KV
<hr/>			
	Réaction au feu		
	IMO Résolution MSC 307(88) Annex 1 Part 2		Conforme

