


## Spot rond orientable



### Dimensions

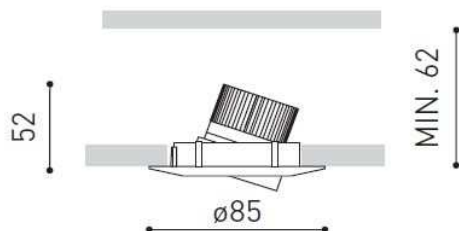

### Description du produit

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	730 Lm
Puissance	5W
Température de couleur	3000K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	38°
Efficacité lumineuse	92%
Efficacité	146Lm/w
Intensité de courant	140mA
Driver	Incl—connexion rapide
Classe d'isolation électrique	
Tension	<input type="checkbox"/> 220/240V
Fréquence	50/60Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	>60000h L80B10 10K
Etanchéité	IP20
Dimension d'encastrement	75mm
Matériaux	Aluminium



LED 38° | 3000 K

C90-270		5 W			
	cd/Klm	h (m)	d (m)	Emed (lux)	Emax (lux)
105°	400	1	0.64	782	1113
90°	800	2	1.28	195	278
75°	1200	3	1.92	87	124
60°	1600	4	2.56	49	70
45°					
30°					