



MYG Marine

Plafond métallique Clip'in

Clip'in est un système de faux plafond en dalles métalliques laquées, finition lisse ou microperforée.

Il se compose de dalles métalliques 600x600mm disposant d'ergos venant se coincer dans un profilé porteur spécialement étudié pour pincer et retenir les dalles.





Ce système est entièrement réalisé en tôle laquée classée « C » répondant parfaitement à la norme IMO.

Avantage produit:

- facilité et rapidité de pose
- Plénum réduit du fait de l'emboîtement des dalles par le dessous
- Dalle démontable facilement pour accès technique

Composition:


- Dalles Acier 6/10° laqué classement « C »
- Profilé porteur acier galva
- Épaisseur total du complexe: 65mm
- Blanc standard (autre coloris sur demande)

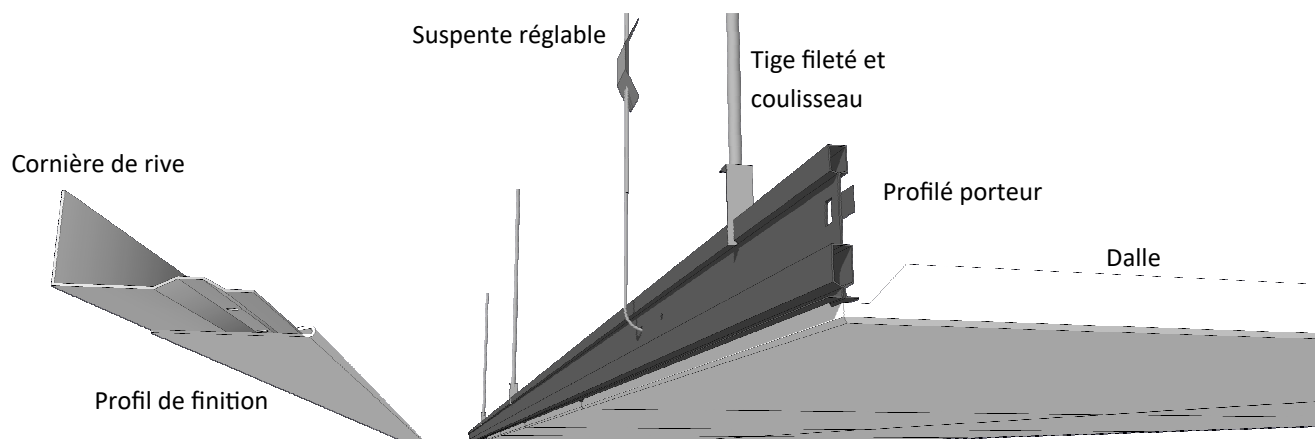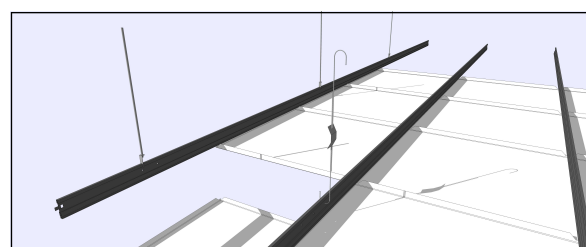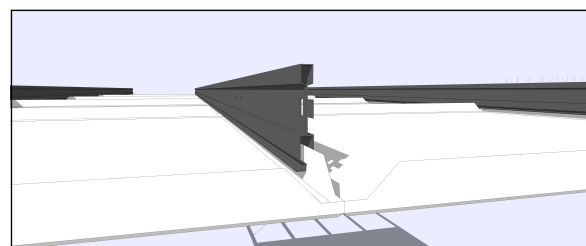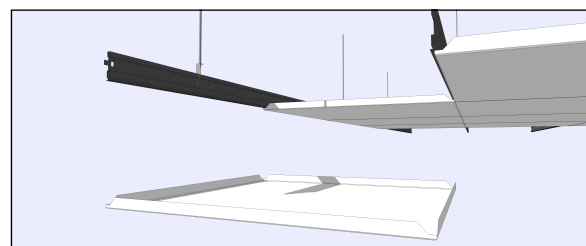




MYG Marine

Principe de mise en œuvre

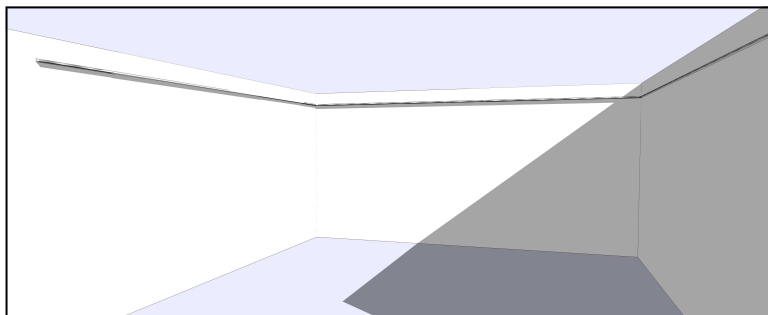


Pose des cornières de rive

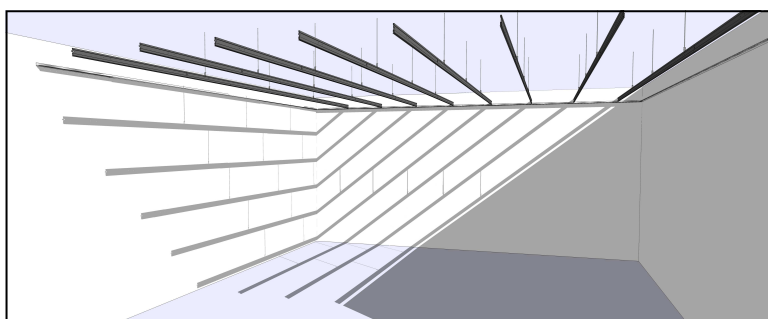


Pose des profilés porteurs tous les 600mm.

Pose sur tiges filetées et coulisseaux

Ou à l'aide de suspentes réglables

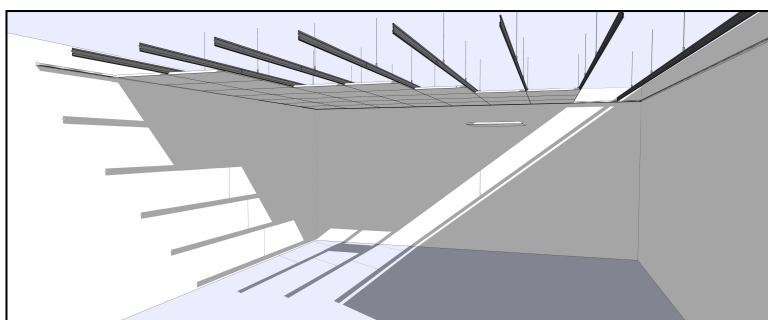


Emboitement des dalles dans les profilés porteurs

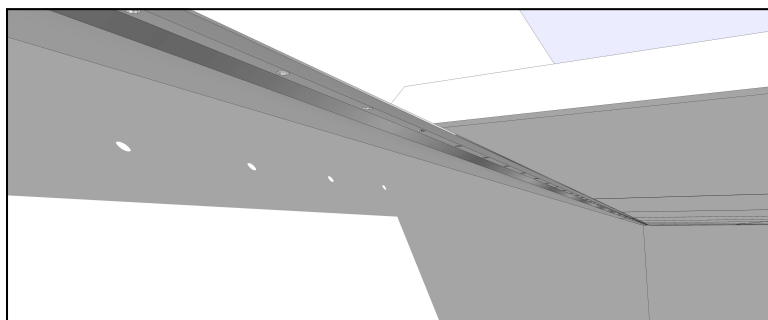

Fixation vissée des dalles dans les cornières de rive en périphérie de la zone traitée.

Les cornières sont pré percées tous les 100mm à cet effet.

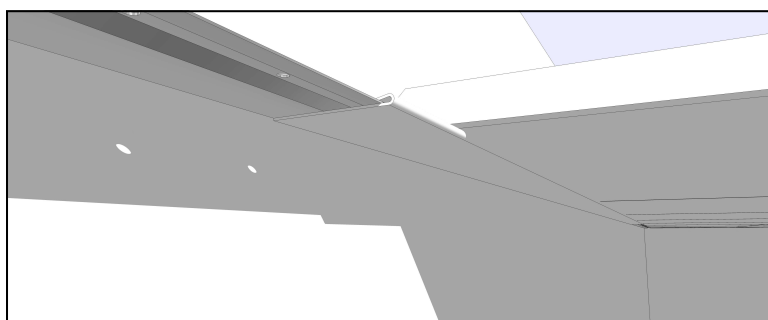

Pose des profils de finition PVC sur les cornières de rive.